

TEZGAHA MONTE MUTFAK BATARYASI

- Ön yıkama duşları, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanıma uygun olmalıdır.
- Hortum ve Koruyucu Spiral Yay EPDM kauçuk malzemeden yapılmış olan hortum, flexible paslanmaz örgülü ve üzeri PVC kaplama olmalıdır.
- Spiral örgülü hortum 100 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- Batarya Eviye tipi ve duvar tipi olarak iki çeşit batarya olmalıdır.
- Elcik Basınçlı su çıkışı sağlayan elcik, kendi etrafında 360 derece dönebilir olmalıdır.
- Su sarfiyatını önleyen özel tasarım su çıkış süzgecine sahip olmalıdır. Batarya parçaları pirinç üzeri krom kaplama olmalıdır.
-



KLOZET KAPAĞI

Sert plastik malzemeden üretilmiş olacak, sağlam ve kırılmaya dayanıklı olacak.

TSE belgesi olacak.

Montaj malzemeleri birlikte verilecek.

BATARYA FLEXİ ½ 50 CM

Su tesisatlarında sağlam ve güvenilir bağlantılar sunmalıdır.

Didar D. D. D. D. D.
Okul Müdürü

Bir ucu nipelli, diğ er ucu rekorlu olmalıdır.

Klozet ve lavabo batarya baėlantılarında tercih edilmelidir.


- ■ Baėlantı  l   leri: 1/2
- ■ Hortum uzunluėu: 50 cm
- ■ İ  hortum malzemesi: EPDM kau uk, i me suyuna uygun ve koku yapmayan yapı

KUMANDA PANELİ/BASBUTON

Mekanik kontroll   olmalıdır.

Kolay montaj olmalıdır.

Saėlam, dayanıklı, parlak krom olmalıdır.

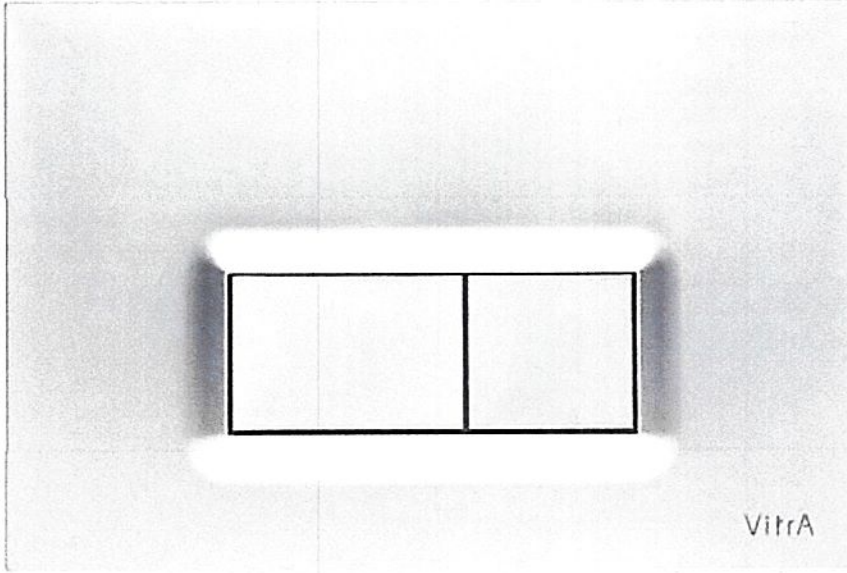

3/8 Flex Paslanmaz Hortum 100 cm

3/8 Flex Paslanmaz Hortum 100 cm

Baėlantı flexi diėi oynar rakor : 3/8 X 3/8

Kendinden contalı

Uzunluk : 100 cm

Didar DE ERCELEN
Okul Müdürü




32'LİK GIRTLAK HORTUM

Esnek spiral girtlak hortum, dayanıklılığı ve esnekliğiyle yüksek kaliteli olmalıdır.

32mm çapındaki hortum; su, hava ve çeşitli kimyasal maddelerin taşınmasında kullanılabilir olmalıdır.

Karavan içerisinde veya şase altında kullanıma uygun olmalıdır, su deposu girişlerinde gider hortumu olarak da kullanılabilir olmalıdır.

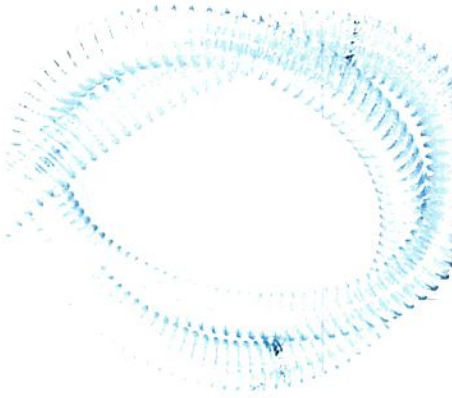

ŞEFFAF SİLİKON

Çalışma sıcaklığı 4°C ile 40°C olmalıdır.

Rengi şeffaf olmalıdır.

Kabuk bağlama süresi normal oda sıcaklığında 10 dk olacaktır.

Üretim tarihi aldığımız yılın içinde olacaktır.


Isı dayanımı 55 dereceyle 200 derece arası olacaktır.

Numune Teknik İşletme Müdürlüğünde görülecektir.

Didar DEMİR
Ordu Müdürü

KAPI KOLU KİLİT TAKIMI

1. Ahşap kapı kilidi silidir özellikte olacak.
2. Ahşap kapı kilidi alın ve karşılık kısmı saten kaplama olacak.
3. Ahşap kapı kilidi dil, sürgü ve göbek zamak olacak.
4. Ahşap kapı kilidi alın kısmı oval olacak.
5. Ürün alın eni 18 mm olacak.
6. Ürün kol merkezi 45 mm olacak.
7. Ürün alın boyu 238 mm olacak.
8. Ürün çift kademeli kilitleme özellikte olacak.
9. Ürün TSE ve CE belgesine sahip olacak.
10. Ürün aşağıdaki görseldeki gibi olacak.

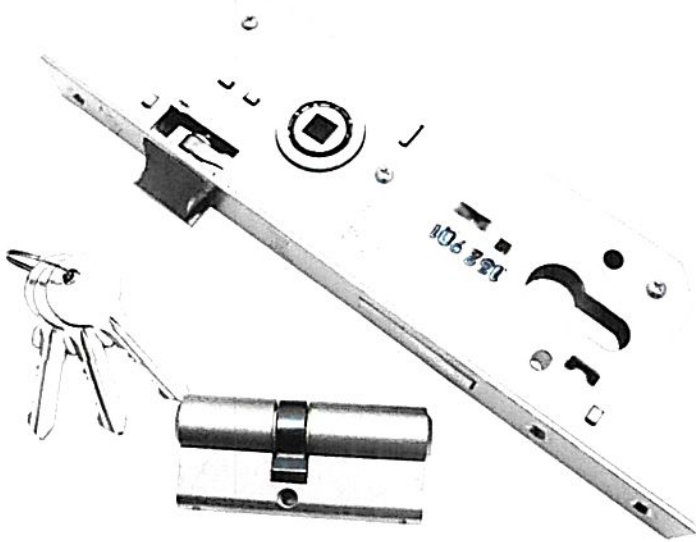

DÜZ MENTEŞE DOLAP İÇİN MDF'YE GÖRE

- 1) Dolap kapağı bağlantısı için düz tas menteşe, ayarlanabilir ve çelik malzemeden olacak.
- 2) Malzeme 1. Kalite ve TSE standartlarına uygun olacak.

Didar DEĞİRCİ
Okul Müdürü



YILDIZ VİDA

1.sınıf kalitede üretilmiş olmalıdır.

Kullanım ömrü uzun vidalama makinalarına uygun olmalıdır.

Çelikten üretilmiş olmalıdır.

Benzeri uçlardan daha sert olmalı sürtünme ve aşınma katsayısı az olmalıdır.

DÜBEL (4 mm YILDIZ VİDA UYUMLU)

4×20 mm, 4×30 mm ve 4×50 mm yıldız başlı vidalar ile birlikte kullanılmak üzere, beton, tuğla ve benzeri dolu yapı elemanlarında montaja uygun, genişleme tipi naylon (PA6) dübel olacaktır. Dübelleri 4 mm çaplı vidalar ile tam uyumlu olacak şekilde 6 mm nominal çapta olacaktır. Vida boyuna bağlı olarak 20 mm, 30 mm ve 50 mm uzunluklarda temin edilecektir. Dübelleri, vidalama sırasında gövdesinden genişleşerek delik içerisinde yüksek tutunma sağlayacak yapıda olacaktır. Malzeme olarak yüksek dayanımlı, kırılmaya ve deformasyona karşı dirençli poliamid (naylon) kullanılacaktır. Dübelleri nemden ve ortam sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek nitelikte olacaktır. Montaj için 6 mm matkap ucu ile delik açılacak, dübel deliğe tam oturacak ve vida ile birlikte boşluk yapmadan sabitleme sağlanacaktır. Ürünler yeni, kullanılmamış, standartlara uygun ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.

AĞAÇ TUTKALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temin edilecek ağaç tutkalı; ahşap, MDF, sunta ve benzeri yüzeylerin yapıştırılmasına uygun olacak, uygulama sırasında ve sonrasında yüzeylere zarar vermeyecektir. Yapışma gücü yüksek olacak; kuruma sonrası açılma, gevşeme, çatlama ve renk değişimi oluşturmayacaktır. Kuruduktan sonra mukavemetini ve esnekliğini koruyacak, zamanla performans kaybı göstermeyecektir.

DİĞER İMZA
OKU

Ürün; üretim veya dolum şekline bakılmaksızın homojen yapıda, bozulma belirtisi göstermeyen ve güvenli kullanım sağlayan kalitede olacaktır. Orijinal ve hasarsız ambalajında teslim edilecek; şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

FLATÖR (ŞAMANDRA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temin edilecek flatör (şamandıra); su depoları ve benzeri tesisatlarda kullanılmak üzere uyumlu, güvenli ve sorunsuz çalışacak nitelikte olacaktır. Su seviyesini düzgün şekilde kontrol edecek; sızdırma, takılma, kaçırma veya düzensiz çalışmaya sebep olmayacaktır.

Ürün; suya, basınca ve kireçlenmeye dayanıklı olacak, uzun süreli kullanımlarda deformasyon ve arıza oluşturmayacaktır. Düşük kaliteli malzeme nedeniyle tesisata zarar veren veya erken arıza yapan ürünler kabul edilmeyecektir. Ürünler hasarsız ambalajında teslim edilecektir.

Didar BİNGÖL
Okul Müdürü